

Datenblatt

Mauerkragen

Der Mauerkragen Typ AW wird überall dort eingesetzt, wo Rohrleitungen durch Mauerwerke, Wände oder Bodenplatten geführt werden. Bei drückendem Wasser, schützt der in der Mitte des Mauerwerks auf dem Rohr platzierten Mauerkragen Typ AW, das Gebäude vor eindringender Feuchtigkeit.



Aufbau/ Materialien

- Mauerkragen: Kautschuk, bzw. aus EPDM
40° ±5° Shore, schwarz
- Spannbänder: V2A


Technische Eigenschaften:

- Temp. -20° bis +80°C, EPDM -20° bis +100°C
- Druckwasserdichtigkeit bis 6 bar
- Radondicht (EPDM)

Vorteile

- Schnelle Montage
- Sichere Wassersperre
- Für zahlreiche Rohrmaterialien einsetzbar
- Für verschiedene WU-Betonkonstruktionen verwendbar

Dimensionen Mauerkragen bis d 315mm

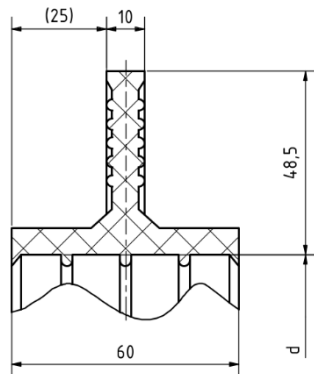


Material: Kautschuk, mit zwei Spannbändern geliefert

Art.-Nr.	Rohr Ø aussen (mm)	Spannbereich (mm)	d (mm)
70.3207	32	32-36	30
70.3208	40	40-44	38
70.3209	50	50-56	48
70.3210	63	63-69	61
70.3211	75	75-82	73
70.3212	90	90-97	86
70.3213	110	110-121	107
70.3214	125	125-138	122
70.6620	140	140-154	137
70.3215	160	158-179	155
70.3241	180	180-199	173
70.3216	200	200-224	195
70.3217	225	225-249	217
70.3242	250	250-279	243
70.3243	280	280-314	274
70.3244	315	315-354	305

weitere Grössen auf Anfrage

Dimensionen Mauerkragen bis d 1000mm

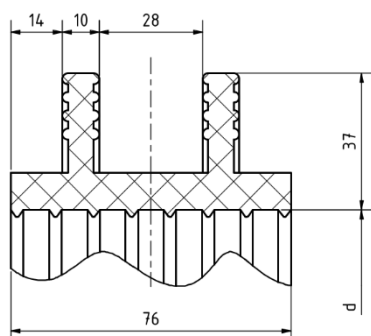

Material: EPDM, mit drei Spannbändern geliefert

Art.-Nr.	Rohr Ø aussen (mm)	Spannbereich (mm)	d (mm)
71.7576	355	355-399	310
71.5471	400	400-449	355
71.5470	450	450-499	400
71.5479	500	500-559	450
71.5469	560	560-629	510
71.2395	630	630-709	580
71.2829	710	710-799	650
71.2828	800	800-899	740
71.2396	900	900-999	830
71.2830	1000	1000-1100	930

weitere Grössen auf Anfrage

Für Sie pflegen wir unsere Tradition und Werte. «Made in Switzerland» / «Made im Toggenburg» ist für uns ein klares Bekenntnis zum Produktionsstandort Wattwil und zur hohen Qualität unserer Dienstleistungen und Produkte. Die hohe Qualität unserer Produktion und aller Prozesse stellen wir mit unserem QM nach ISO 9001 und verschiedener Zertifikate sicher.

