



forwa 2000

Matten-Produkte | RUWA Anschluss-Systeme


AA




AAL




AAL




AI




AI




GA



GI




GI




WS

WR

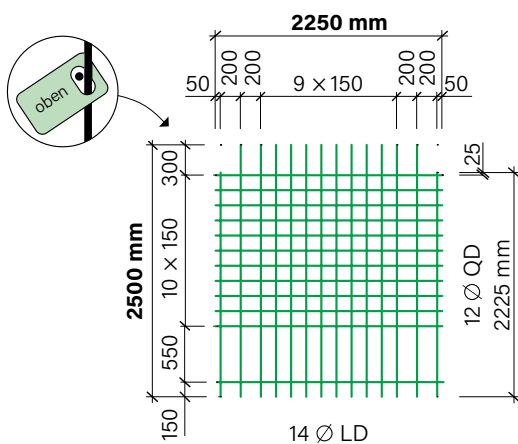


WS

WR



UNI

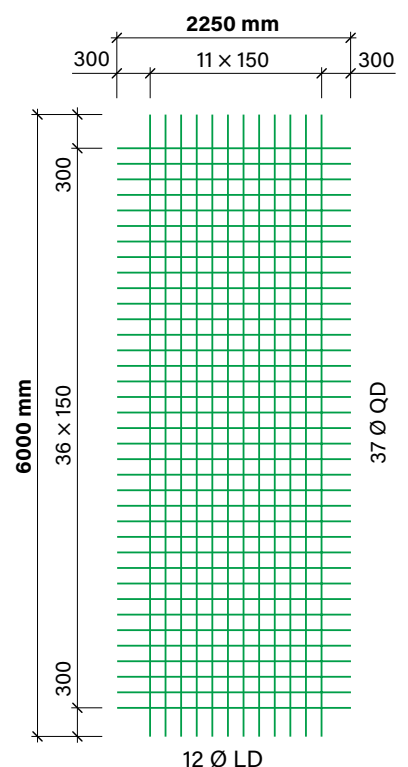

Hinweis

Bei grossen Einwirkungen an Rahmenecken oder Plattenrändern bietet sich auch unsere «RUWA DIBE Diskontinuitätsbewehrung» an. Der Tragwiderstand kann dabei auf 100 % gesteigert werden.

forwa 2000

Matten-Produkte | RUWA Anschluss-Systeme

Format L × B [m]	Typ	Teilung		Durchmesser		Querschnitt a _s		Gewicht		
		längs [mm]	quer [mm]	LD [mm]	QD [mm]	längs [mm ² /m]	quer [mm ² /m]	Matte [kg]	m ² [kg/m ²]	lfm [kg/m]

Anschluss aussen, Anschluss aussen leicht und Anschluss innen aus Betonstahl B500A

5.00	AA 250	150	150	7	7	257	257	36.3	4.08	7.26
5.00	AA 330	150	150	7	8	257	335	41.4	4.65	8.28
5.00	AA 420	150	150	8	9	335	424	53.2	5.98	10.64
5.00	AAL 330	150/700	150	7	8	(257)	335	35.4	3.98	7.08
5.00	AI 250	150	150	7	7	257	257	14.3	3.25	2.86
5.00	AI 330	150	150	8	8	335	335	18.7	4.24	3.74

Längsdraht-Überstände = 250 mm

Grosser Anschluss aussen und grosser Anschluss innen aus Betonstahl B500A

5.00	GA 330	150	150	7	8	257	335	45.4	4.58	9.08
5.00	GA 420	150	150	8	9	335	424	58.3	5.89	11.66
5.00	GA 520	150	150	9	10	424	524	72.8	7.35	14.56
5.00	GI 330	150	150	8	8	335	335	23.1	4.27	4.62
5.00	GI 420	150	150	9	9	424	424	29.2	5.41	5.84

Längsdraht-Überstände = 250 mm

Matten für Wandbewehrungen aus Betonstahl B500A

2.50 × 2.25	WS 250	150	150	7	7	257	257	18.6	3.30	-
2.50 × 2.25	WS 330	150	150	8	8	335	335	24.3	4.32	-
2.50 × 2.25	WR 420	150	150	7	9	257	424	23.9	4.25	-

Flächenbewehrung universell aus Betonstahl B500A

6.00 × 2.25	UNI 330	150	150	8	8	335	335	61.4	4.54	-
6.00 × 2.25	UNI 420	150	150	9	9	424	424	77.5	5.74	-

Produktion nur auf Bestellung

Beispiele für Anschlüsse Bodenplatte-Wand

