



wama 500

Matten-Produkte | RUWA Lagermatten | in Betonstahl B500B


HX 424.51

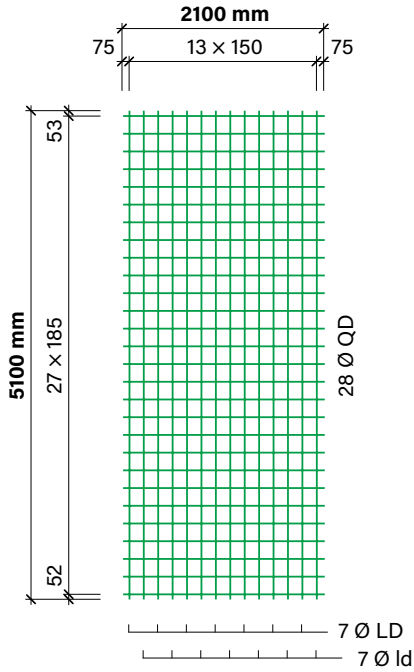


HX 424.63

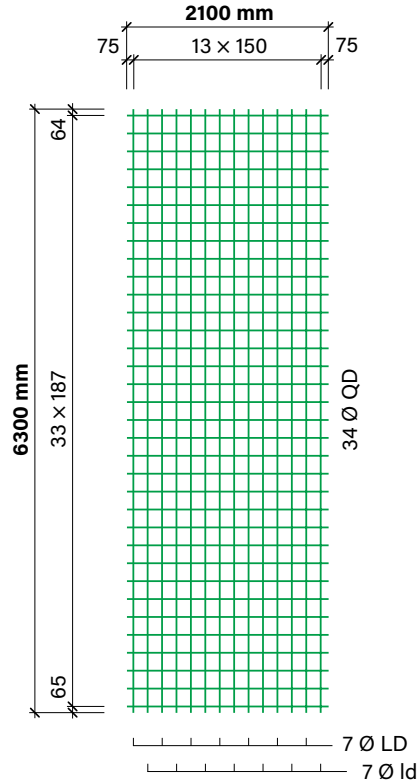


HW 335

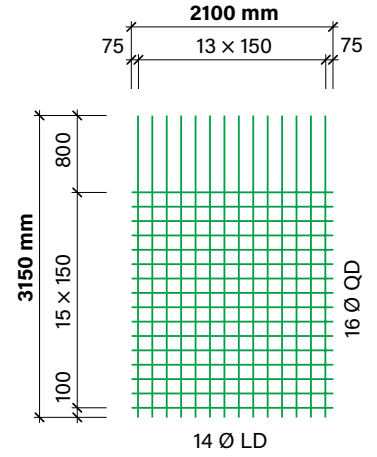

**HX 335.51
HX 523.51**

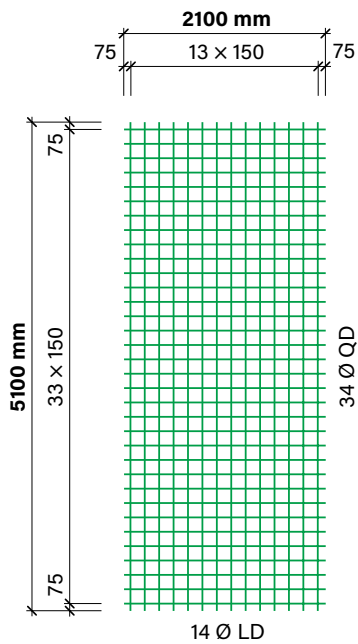

**HX 335.63
HX 523.63**

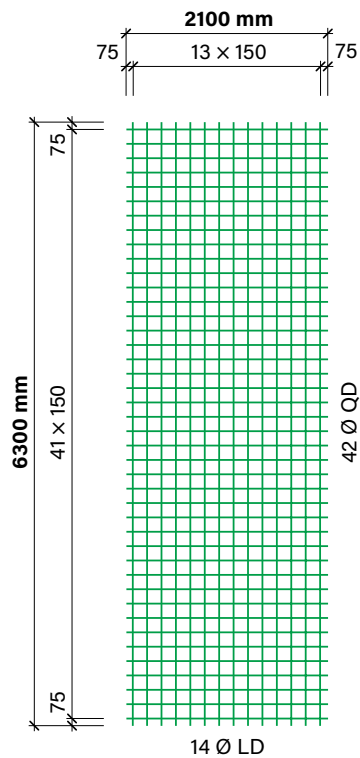

wama 500

Matten-Produkte | RUWA Lagermatten | in Betonstahl B500B

Format L × B [m]	Typ	Teilung		Durchmesser		Querschnitt a_s		Stoss min.		Gewicht	
		längs	quer	ld / LD	QD	längs	quer	quer l_b	längs l_b	Matte	m^2
		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm ² /m]	[mm ² /m]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg/m ²]

Matten für biaxiale Bewehrungen aus Betonstahl B500B

5.10 × 2.10	HX 335.51	150	150	8	8	335	335	350	350	56.4	5.27
6.30 × 2.10	HX 335.63	150	150	8	8	335	335	350	350	69.7	5.27
5.10 × 2.10	HX 424.51	150	185	8/10	10	424	424	400	400	71.3	6.65
6.30 × 2.10	HX 424.63	150	187	8/10	10	424	424	400	400	88.0	6.65
5.10 × 2.10	HX 523.51	150	150	10	10	523	523	400	400	88.1	8.23
6.30 × 2.10	HX 523.63	150	150	10	10	523	523	400	400	108.8	8.23

Matten für Wandbewehrungen aus Betonstahl B500B

3.15 × 2.10	HW 335	150	150	8	8	335	335	350	-	30.7	4.64
-------------	--------	-----	-----	---	---	-----	-----	-----	---	------	------

Mattenbezeichnung

Die Typenbezeichnung enthält folgende Parameter:

HX 335.63

- └─ Länge (z. B.: .63 = 6.30 m)
- └─ Nennquerschnitt $a_{s,längs}$ und $a_{s,quer}$ an der einzelnen Matte im unverlegten Zustand
- └─ Mattenreihe